


# Darfs ein bisschen mehr sein

Das **ZUBEHÖR** von Fibo ExClay: perfekt abgestimmt auf den Einsatz zusammen mit **FIBOTHERM** Trocken- und Hohlraumschüttungen, **FIBOPHON** Schallschutzschüttungen und **FLOORMIX** gebundenen Schüttungen.

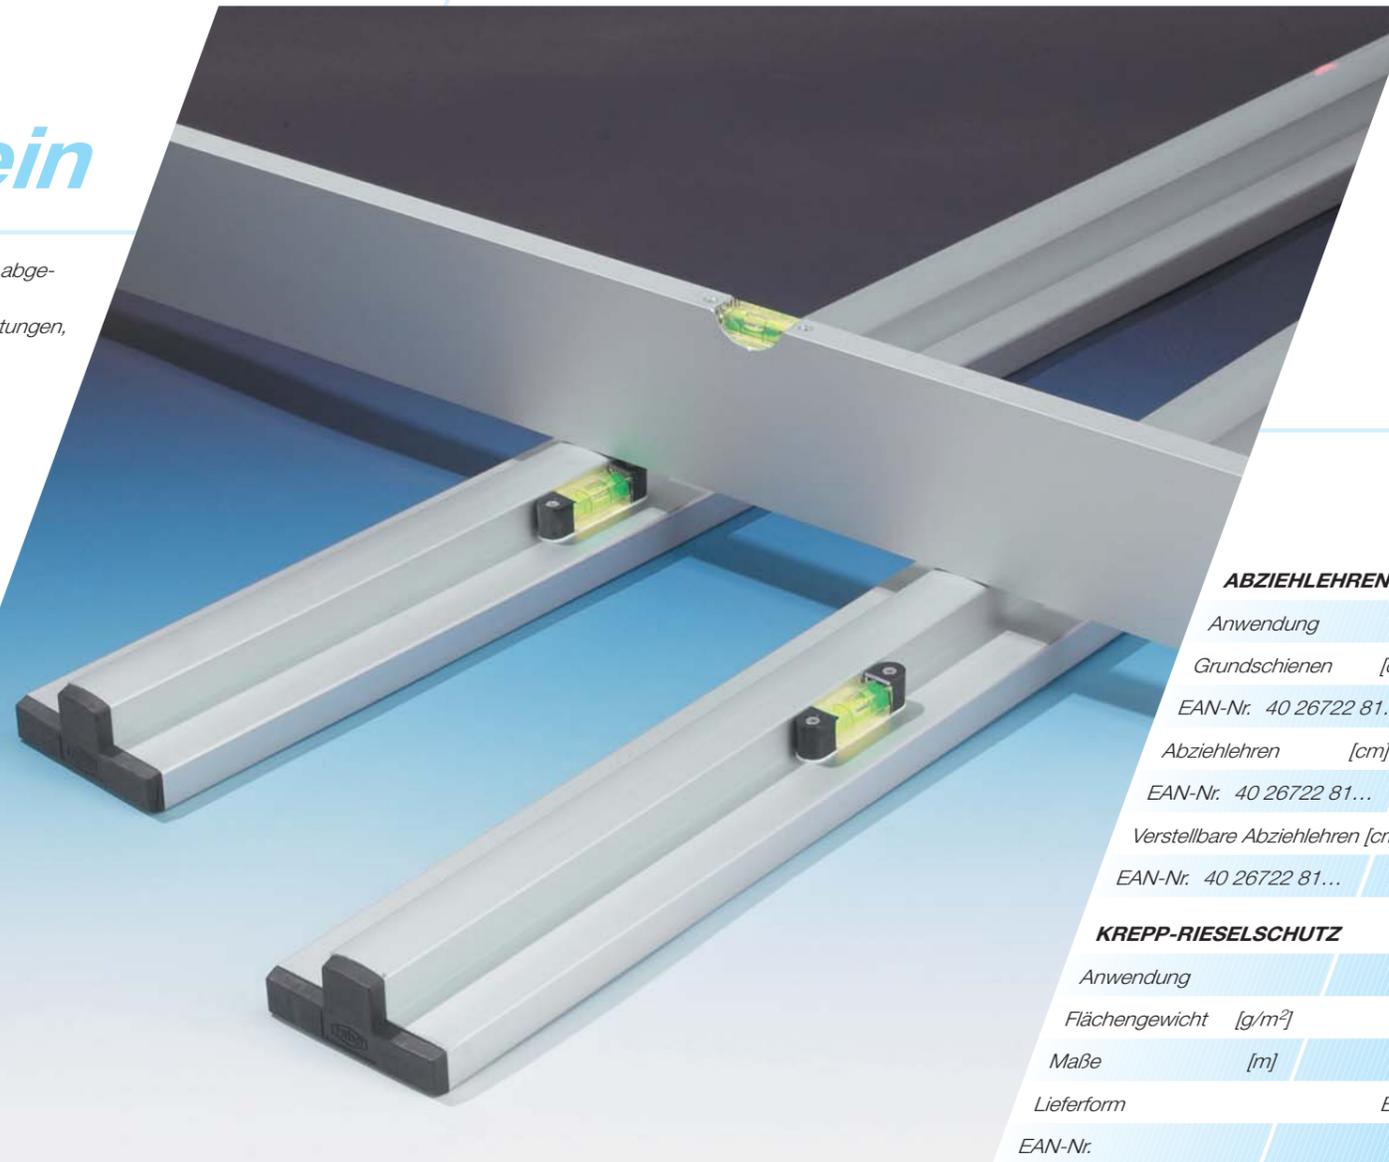

## ABZIEHLEHREN

Die hochwertigen Trockenschüttungslehren aus Aluminium sorgen für exakte Höhe und perfekte Nivellierung der Schüttung.

Gebraucht werden zwei Grundschielen und eine Abziehlatte. Die Grundschielen werden nach den aufgeschraubten Libellen waagrecht auf das Niveau der gewünschten Schütthöhe eingerichtet. Mit der Abziehlatte wird die Quernivellierung ausgerichtet. Dann wird die Schüttung ausgebracht und kann sauber und gleichmäßig abgezogen werden.

Die Grundschielen erhalten Sie in Längen zwischen 125 und 350 cm, die Abziehlatte gibt es in Breiten zwischen 100 und 300 cm. Sondergrößen sind möglich.

## ABZIEHLEHREN

Anwendung	Nivellierung von Trockenschüttungen					
Grundschielen [cm]	125	150	200	250	300	350
EAN-Nr. 40 26722 81...	1126	1157	1201	1256	1300	1355
Abziehlehren [cm]	100	125	150	200	250	300
EAN-Nr. 40 26722 81...	1003	1249	1508	2000	2505	3007
Verstellbare Abziehlehren [cm]	125 - 210 cm			190 - 330 cm		
EAN-Nr. 40 26722 81...	2109			1904		

## KREPP-RIESELSCHUTZ

Anwendung	Rieselschutz
Flächengewicht [g/m <sup>2</sup> ]	170
Maße [m]	1,25 x 70,5 (88,125 m <sup>2</sup> )
Lieferform	Einzelrolle oder 30 Rollen pro Europalette
EAN-Nr.	40 26722 821767

## KREPP-RIESELSCHUTZ

Das kräftige Krepp-Papier wird auf alten Untergründen oder in Balkenlagen verlegt.

Es ist leicht zu verarbeiten und verhindert zuverlässig ein Ausrieseln der Trockenschüttung durch Fugen, Astlöcher oder Installationsöffnungen.

