

LEISTUNGSERKLÄRUNG

- Leistungserklärung Nr.: DoP_LA1_0-2r_13055-1_DE
 Gültig ab: 02.01.2019
- Produktname: FIBOBAU 0-2 rund *
 - Produktart: LA1_0-2r
 - Verwendungszweck: Leichte Gesteinskörnung für Beton, Mörtel und Einpressmörtel
 - Hersteller: Fibo ExClay Deutschland GmbH
 Rahdener Straße 1
 D-21769 Lamstedt
 - System zur Bewertung: System 2+
 - Norm: EN 13055-1
 Die notifizierte Stelle für die werkseigene Produktionskontrolle mit der Nr. 1032 hat die Erstinspektion des Werkes und der werkseigenen Produktionskontrolle sowie die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der werkseigenen Produktionskontrolle durchgeführt und das Zertifikat der Konformität der werkseigenen Produktionskontrolle (1032-CPR-0006-1) ausgestellt.



7. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung			Harmonisierte technische Spezifikation	
Kornform	rund			EN 13055-1	
Korngröße	0-2 mm				
Korngrößenverteilung (Trocken Sieben)	<u>Siebdurchgang</u>				
	Maschenweite	Grenzen ¹	Mittelwert		
	3,15 mm	100 % - 100 %	100 %		
	2,00 mm	90 % - 98 %	94 %		
	1,00 mm	12 % - 61 %	36 %		
	0,50 mm	3 % - 28 %	14 %		
	0,25 mm	2 % - 25 %	7 %		
	0,125 mm	0 % - 20 %	4 %		
Schüttdichte	Grenzen		Sollwert		
	600 kg/m ³ - 800 kg/m ³		700 kg/m ³		
Prozentualer Anteil gebrochener Körner/gebrochener Oberflächen	Grenzen ¹		Mittelwert		
	0		0		
Reinheit					NPD
Kornfestigkeit	Minimum ²		Sollwert		
	NPD		NPD		
Zusammensetzung/Gehalt	Chloride	< 0,01 M-%			
	Säurelösliches Sulfat	< 0,2 M-%			
	Gesamtschwefel	< 0,9 M-%			
Raumbeständigkeit				NPD	
Wasseraufnahme	Zeit	Grenzen ¹	Mittelwert		
	5 Min.	6 % - 9 %	8 %		
	60 Min.	10 % - 13 %	11 %		
	24 Std.	14 % - 17 %	16 %		
Freisetzung von Radioaktivität				NPD	
Freisetzung von Schwermetallen				NPD	
Freisetzung von polyaromatischen Kohlenstoffen				NPD	
Freisetzung sonstiger gefährlicher Substanzen				NPD	
Frost-Tau-Wechselbeständigkeit				NPD	
Alkali-Kieselsäure Reaktivität				NPD	

Anmerkung zur Tabelle:


NPD = Leistungsfähigkeit nicht ermittelt

¹⁾ 90 %-Toleranz-Intervall mit einer statistischen Sicherheit von 90 % nach ISO 12491

²⁾ Mindeststärke wird als typischer Wert -2 - Standardabweichung berechnet

³⁾ CE-Produkt

Siebkurve

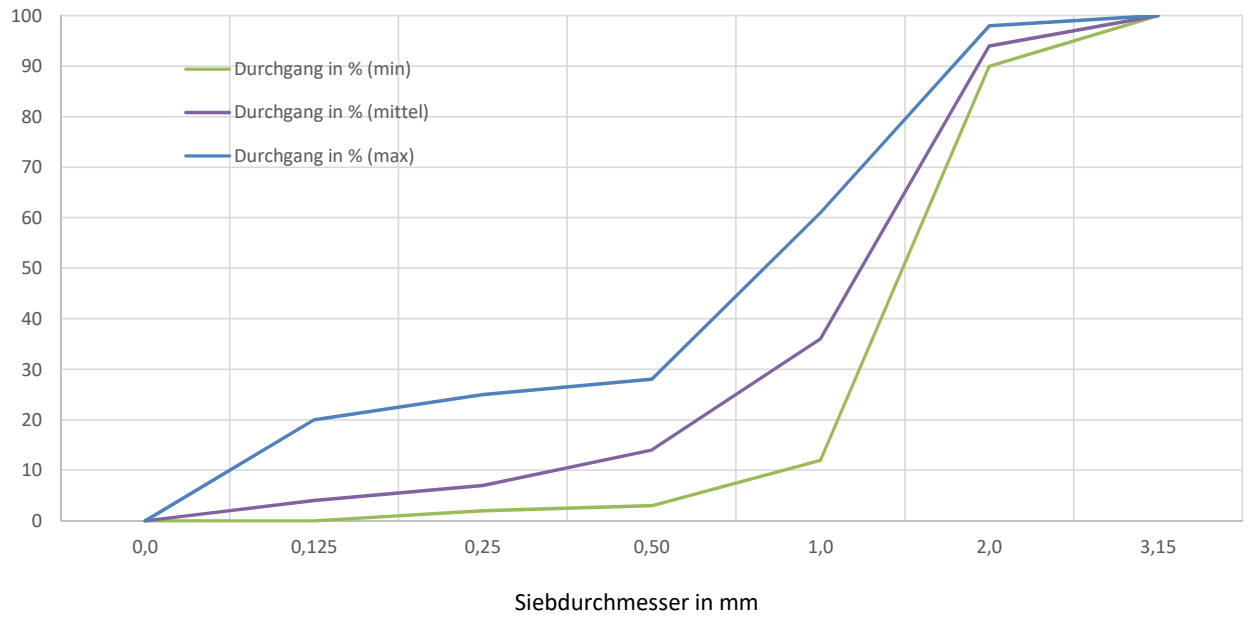

8. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 7.

Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Lamstedt

2. Januar 2019

Werksleitung



i.V. Stefan Kunze